


## Agilitymattan installation

### Så här installerar du Matting Agility

Placering av dubbelhäftande tejp (25 m/rulle) görs utmed hela mattans långsida och kortsida, åtgång ca 2 st/mattrulle. Med en temperatur på minst 17° i lokalen så ger man mattan de bästa förutsättningarna.

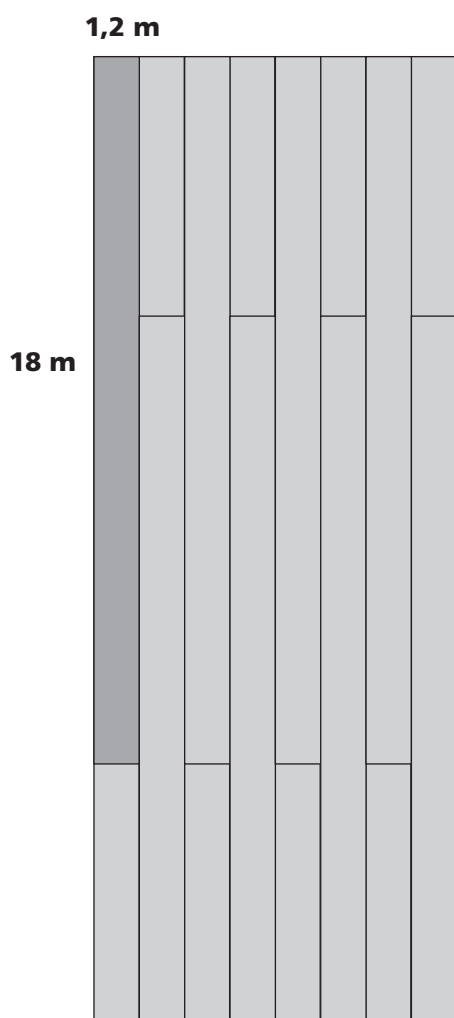

Vid installationer större än mattrullarnas längd se till att tvärskarvarna alltid hamnar förskjutna.

Önskas hjälp med installation, begär offert!

### Tejpa eller limma?


#### Alternativ 1

Vid mycket bra underlag/golv (finslipat, plant och rent) så kan tejpens placeras så att den "lappar över" in på nästa matta.



#### Alternativ 2

Om underlaget / golvet har något sämre vidhäftning (slipad betong) så placeras tejpens några mm in och runtom hela mattrullen.

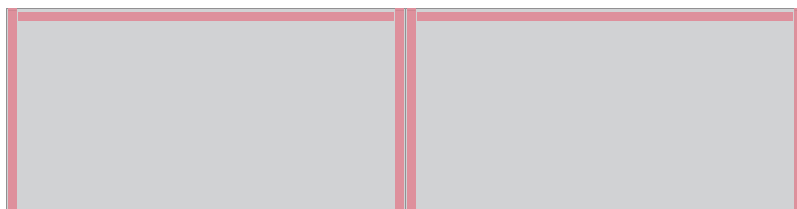

#### Alternativ 3

Mattan limmas med mattlim anpassat för vinyl.

